

# DK50 4VR/50



## ölfreier Kompressor oilfree compressor

DK50 4VR/50

DK50 4VR/50 S  
mit Schalldämmbox ■  
with soundproofing box ■

DK50 4VR/50/MD  
mit Membrantrockner ■  
with membran dryer ■

DK50 4VR/50 S/MD  
mit Schalldämmbox und ■  
Membrantrockner  
with soundproofing box and ■  
membran dryer

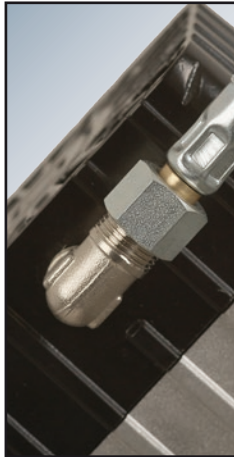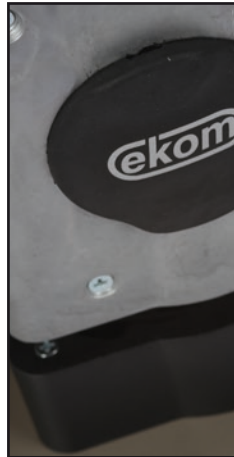

Technische Daten Technical specification	4VR/50	4VR/50 S	4VR/50/MD	4VR/50 S/MD	
Nennspannung / Frequenz (*) Nominal voltage / Frequency (*)	3x400/50				V/Hz
Motorleistung Power	2,2				kW
Ansaugleistung Displacement	400				l/min.
Lieferleistung bei 6 bar FAD at 6 bar	270		215		l/min.
Druckbehältervolumen Air tank capacity	50				lit.
Betriebsdruck (*) Working pressure (*)	6-8				bar
Schallpegel Noise level	≤ 77	≤ 58	≤ 77	≤ 58	dB [A]
Einschaltdauer Duty cycle	S1 - 100%				
Gewicht Weight	70	128	81	139	kg
Abmessungen Dimensions	580x580x790	750x770x1015	635x580x790	750x770x1015	mm

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

\* Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.



EKOM-AIR GmbH  
Kornkamp 16  
22926 Ahrensburg  
Deutschland

Tel.: +49 (0)4102 70782-0  
Fax: +49 (0)4102 70782-60  
E-mail: [info@ekom-air.de](mailto:info@ekom-air.de)  
<http://www.ekom-air.de>

