

# DK50 2x2V/110



ölfreier Kompressor  
oilfree compressor

DK50 2x2V/110

DK50 2x2V/110 S  
mit Schalldämmbox ■  
with soundproofing box ■

DK50 2x2V/110/MD  
mit Membrantrockner ■  
with membrane dryer ■

DK50 2x2V/110 S/MD  
mit Schalldämmbox und ■  
Membrantrockner ■  
with soundproofing box and ■  
membrane dryer

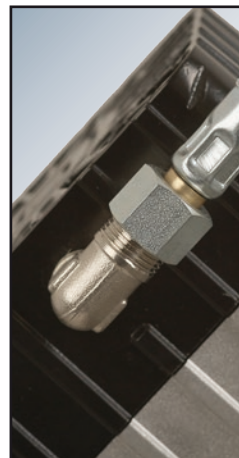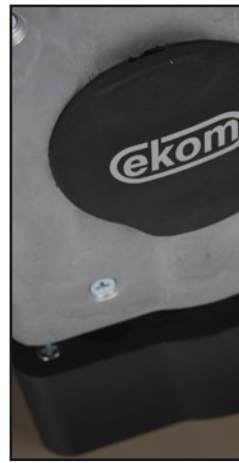

Technische Daten Technical specification	2x2V/110	2x2V/110 S	2x2V/110/MD	2x2V/110 S/MD	
Nennspannung / Frequenz (*) Nominal voltage / frequency (*)	230/50(60), 3x400/50				V/Hz
Motorleistung Power	2x1,1				kW
Ansaugleistung Displacement	400				l/min.
Lieferleistung bei 5 bar FAD at 5 bar	270		215		l/min.
Druckbehältervolumen Air tank capacity	110				lit.
Betriebsdruck (*) Working pressure (*)	6-8				bar
Schallpegel Noise level	≤ 73	≤ 53	≤ 73	≤ 53	dB [A]
Einschaltdauer Duty cycle	S1 - 100%				
Gewicht Weight	98	173	106	181	kg
Abmessungen Dimensions	1090x425x815	1200x720x990	1090x640x815	1200x720x990	mm

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

\* Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.



EKOM-AIR GmbH  
Kornkamp 16  
22926 Ahrensburg  
Deutschland

Tel.: +49 (0)4102 70782-0  
Fax: +49 (0)4102 70782-60  
E-mail: [info@ekom-air.de](mailto:info@ekom-air.de)  
<http://www.ekom-air.de>

