

DO 2.1

Absaugereinheit Suction unit

DO 2.1

Absaugung auf Grundplatte im
Schallschutzgehäuse von DK50 S
suction on base plate with
soundproofing box of DK50 S

DO 2.1 Z



Absaugung auf Grundplatte
suction on base plate

DO 2.1-10

Absaugung auf Grundplatte im
Schallschutzgehäuse von DK50-10 S
suction on base plate with
soundproofing box of DK50-10 S

DO 2.1-10 Z

Absaugung auf Grundplatte
suction on base plate

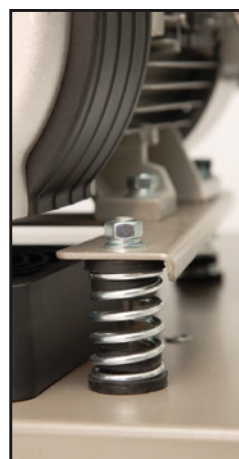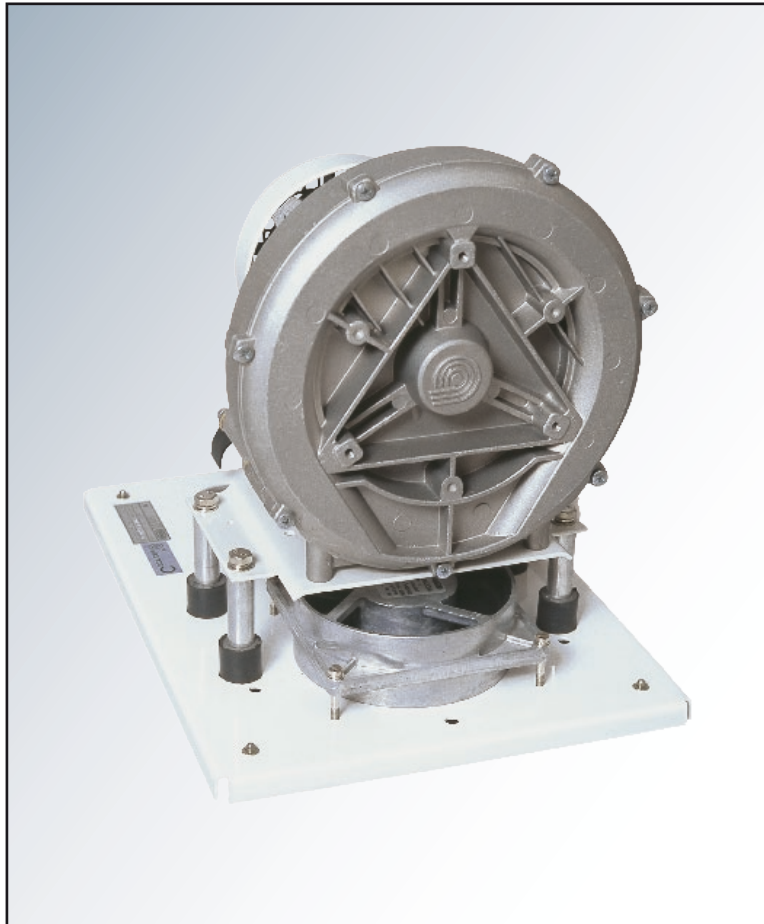

Technische Daten Technical specification	DO 2.1	DO 2.1 Z	DO 2.1-10	DO 2.1-10 Z	
Nennspannung / Frequenz (*) Nominal voltage / Frequency (*)			230/50		V/Hz
Motorleistung Power			0,45		kW
Max. Saugleistung Max. suction capacity			1.100		l/min.
Max. Unterdruck Max. vacuum			-120		mbar
Steuerspannung Operating voltage			24/0.1		V/A DC/AC
Schallpegel Noise level	≤ 46	≤ 58	≤ 46	≤ 58	dB [A]
Einschaltdauer Duty cycle			S1 - 100%		
Gewicht Weight	27	15	29	15	kg
Abmessungen Dimensions	380x525x575	290x430x350	420x525x620	330x430x350	mm

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

* Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.



EKOM-AIR GmbH
Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)4102 70782-0
Fax: +49 (0)4102 70782-60
E-mail: info@ekom-air.de
<http://www.ekom-air.de>

